


ループエアスリット 施工要領書


① 下地合板及び表面化粧板の穴明け

製品取付用として、下図の様に下地合板は巾60mm、長さ442(897)mmの開口をあけます。
表面化粧板は、巾90mm×455(910)mmの開口をあけて下さい。

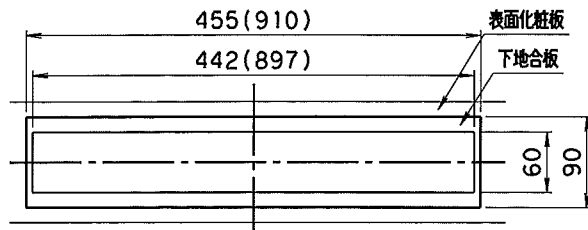


② フレーム(本体)の取付

下図の様にフレーム材(キャップ付き)を開口に落とし込み、同梱のネジで下地合板に固定します。
(表面化粧板の厚さが15mm或いは18mmの場合、調整パッキンを貼って下さい)

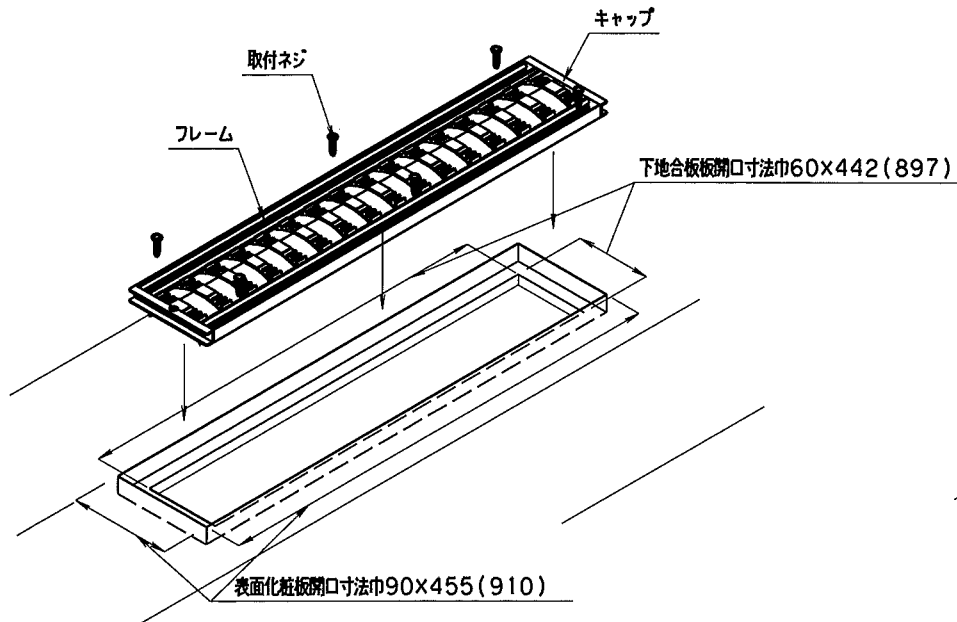

③ 下地合板及び表面化粧板の穴明け

固定されたフレーム材にフィルターを乗せた後、位置出しシールの位置にカバー端部のセンターを合わせて差し込み、順にカバーをパチッとまで押し込んで下さい

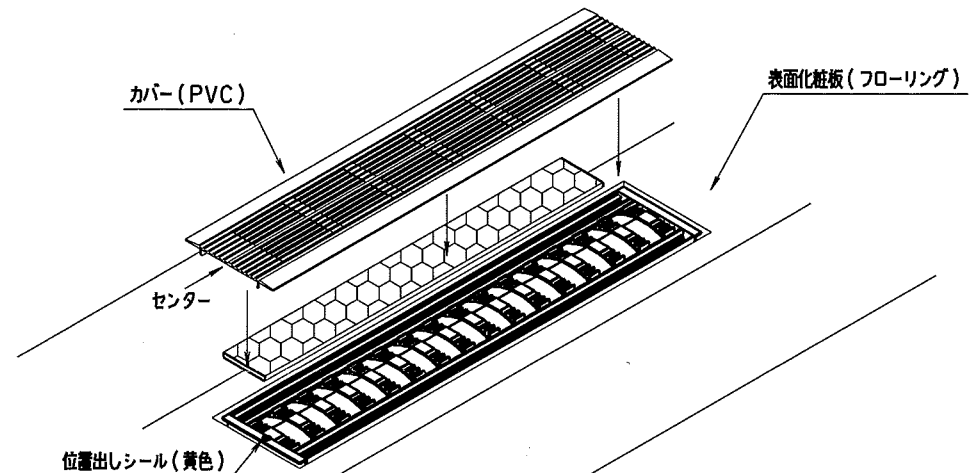

※手動開閉操作式については、カバーを取り付ける際、ツマミの位置に注意して下さい

