
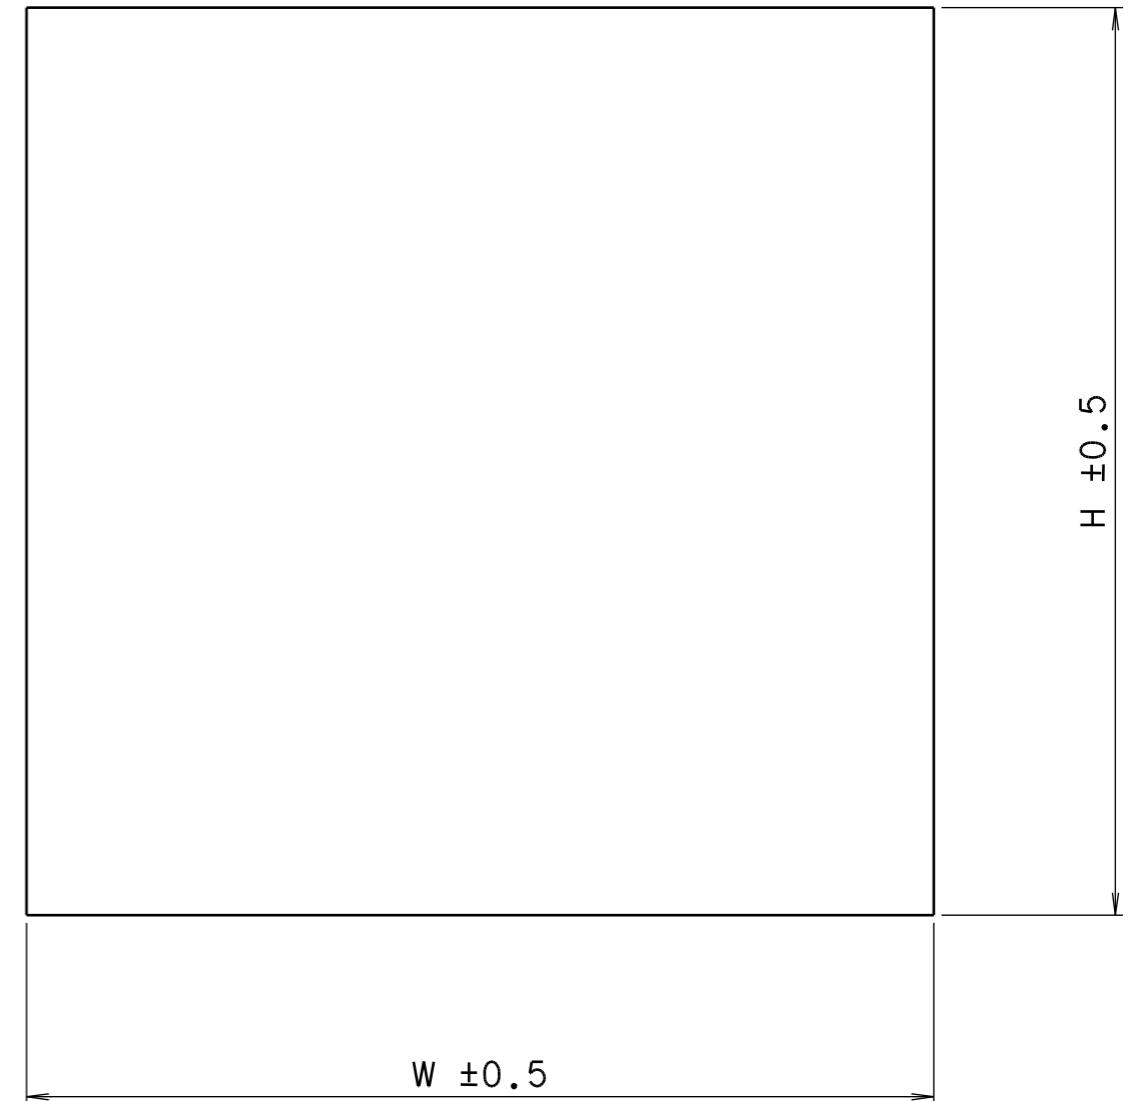


品番	部品名	材質	個数	備考
1	面材	別表1の通り	2	
2	芯材	発泡スチロール	1 \triangle	40倍発泡
3	両面テープ	アクリル系(基材不織布)	面材表面積 \times 33%以上	t=0.115mm

別表1

面材 \triangle			芯材			
種類	色調 近似色	厚み mm	厚み mm			
アルミ板	シルバー(艶消し)	1 2 3	6	10	12	15
	ブロンズ					
	ダークブロンズ					
	ブラック					
	ステン					
アルミ樹脂複合板	アイボリー	3	6	10	12	15
	シルバー					
	ブロンズ					
	ダークブロンズ					
	B1ブラウン					
	オータムブラウン					
	ブラック					
	シャイングレー					
	ステン					
	アイボリー					
ホワイト						

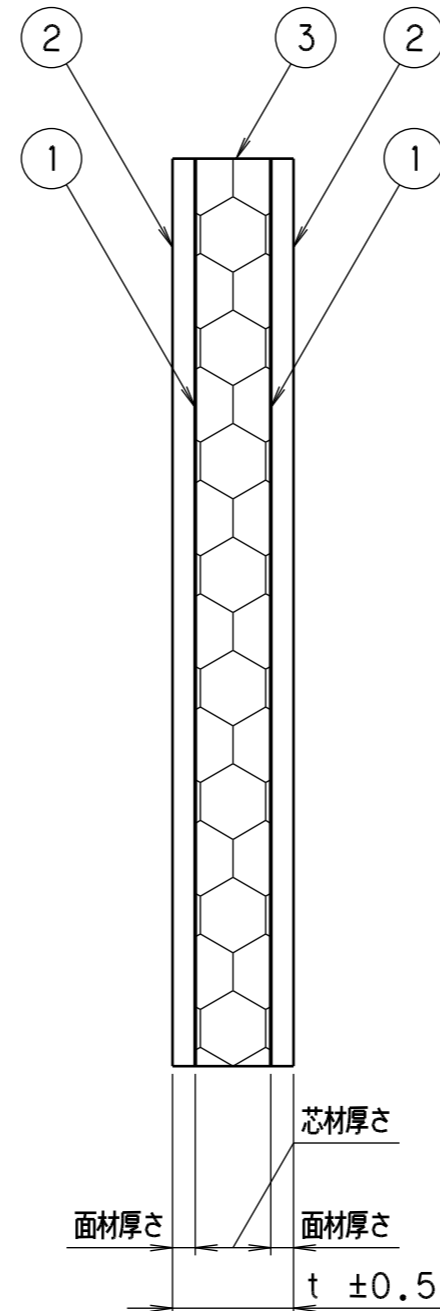

- 1 断熱性の高い 硬質ウレタンフォームを芯材(厚み10.15..20mm)としたダンパネルも特注で対応いたします。
- ~~2 難燃性のある 無機発泡系断熱材(LICボード)を芯材(厚み10mm)としたダンパネルも特注で対応いたします。~~



\triangle		株式会社 佐原	承認	検図	設計	製図	尺度	名称	ダンパネル	図番
\triangle			小野寺	小野寺	小野寺	1/1	図名	製品図		
\triangle			140609	140609	140609	用紙 A3			ZAA042-BA01	
\triangle	161110		芯材数量記載ミス修正、色調近似色追記、LICボード廃止							