


内窓ブレスの納まり図 (DXF・DWG・PDF) は、ホームページからダウンロードできます。

商品図


かんたん“内窓リフォーム”をする前に

# 内窓ブレス (内窓専用給気口)

家族で過ごす時間をより快適で安心に

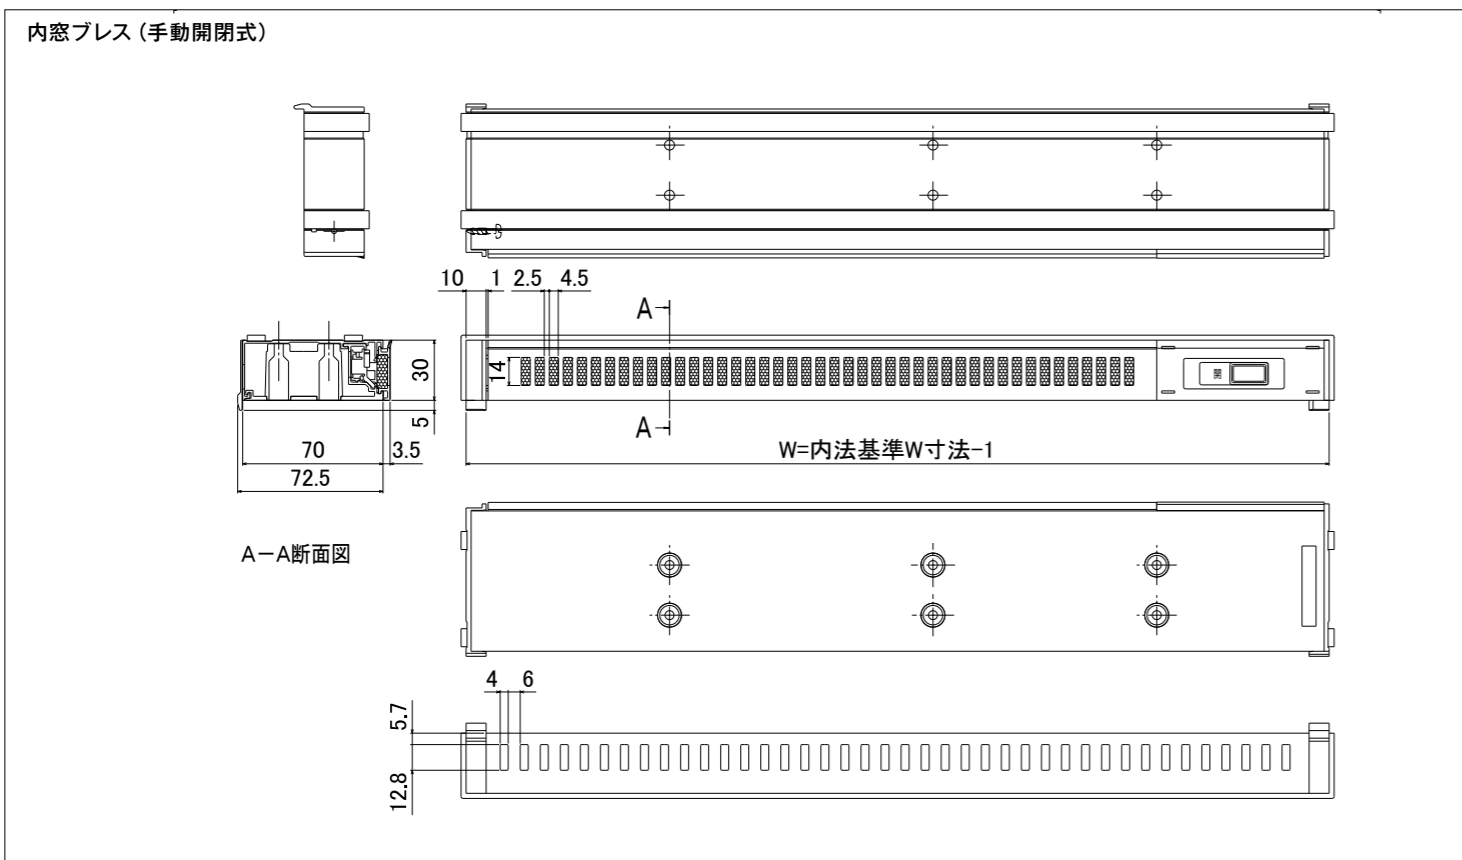

内窓ブレスの商品図 (DXF・DWG・PDF) は、ホームページからダウンロードできます。

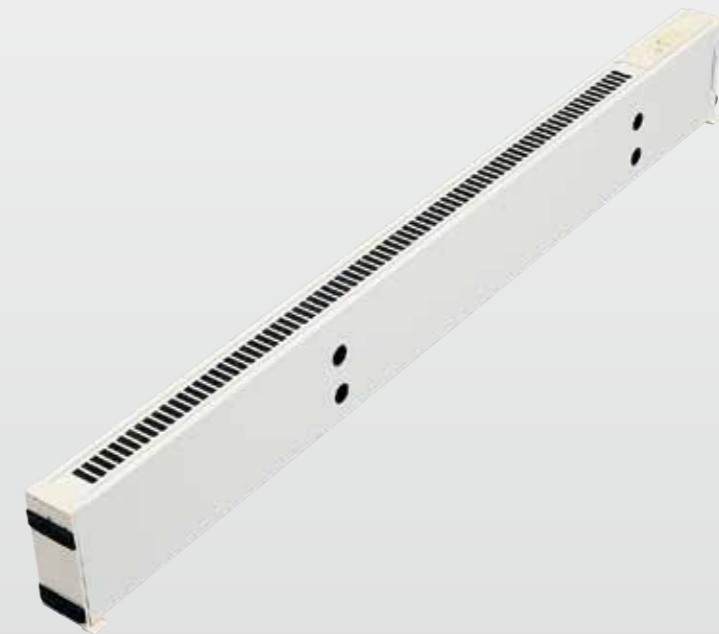

お問合先 **TEL.0191-33-1111**

株式会社佐原

info@sahara-s.co.jp  
FAX 0191-33-1234

ホームページをご覧ください

<https://www.sahara-s.co.jp>



# 内窓ブレス（内窓専用給気口）

## 商品概要

かんたん内窓リフォームで快適な換気をプラスできる換気ブレスです。

「内窓ブレス」は、リフォームで人気のある内窓と組み合わせて使える換気ブレスです。  
お住まいでお困りの暑さ・寒さ・結露・騒音を内窓リフォームで解決して快適な換気をする窓にできます。



商品写真 施工事例

標準仕様		基本性能	
主要部材	本体：アルミニウム カバー：樹脂	気密性能	A-4 (A-4 等級線)
表面処理	本体：陽極酸化複合皮膜 (アイボリー)		
色調	 アイボリー ライトブロンズ ナチュラルブロンズ ブロンズ 新色ダークブロンズ ※印刷により実際の色調とは異なります。	通気面積	性能区分一覧表をご覧ください。 詳細は、ホームページにてご確認ください。
取付	<b>内窓ブレス W 寸法</b> 内窓取付部の基本寸法 <b>W - 1mm</b> <b>樹脂製内窓 H 寸法</b> 内窓取付部の基本寸法 <b>H - 30mm</b>	有効開口面積 αA	性能区分一覧表をご覧ください。 詳細は、ホームページにてご確認ください。
製作範囲	W：300.0mm ~ 2700.0mm ※ 1mm 単位での製作ができます。	温度感知式 作動温度	12℃までに自動閉、22℃までに自動開
その他	手動開閉式 温度感知式		

### 【内窓ブレス性能区分一覧表】

商品 W (mm)	手動開閉式		温度感知式	
	通気面積 (cm <sup>2</sup> )	有効開口面積 αA (cm <sup>2</sup> )	通気面積 (cm <sup>2</sup> )	有効開口面積 αA (cm <sup>2</sup> )
300.0 ~ 400.0	11.0 ~ 14.9	6.3 ~ 8.3	3.8 ~ 7.8	3.0 ~ 4.9
400.5 ~ 500.0	14.9 ~ 18.9	8.3 ~ 10.3	7.8 ~ 11.8	4.9 ~ 6.9
500.5 ~ 600.0	18.9 ~ 22.9	10.3 ~ 12.3	11.8 ~ 15.7	6.9 ~ 8.8
600.5 ~ 700.0	22.9 ~ 26.9	12.3 ~ 14.3	15.8 ~ 19.7	8.8 ~ 10.8
700.5 ~ 800.0	26.9 ~ 30.8	14.3 ~ 16.4	19.7 ~ 23.7	10.8 ~ 12.8
800.5 ~ 1000.0	30.9 ~ 38.8	16.4 ~ 20.4	23.7 ~ 31.7	12.8 ~ 16.7
1000.5 ~ 1200.0	38.8 ~ 46.8	20.4 ~ 24.4	31.7 ~ 39.6	16.7 ~ 20.6
1200.5 ~ 1400.0	46.8 ~ 54.7	24.5 ~ 28.5	39.6 ~ 47.6	20.6 ~ 24.5
1400.5 ~ 1700.0	54.7 ~ 66.7	28.5 ~ 34.5	47.6 ~ 59.5	24.5 ~ 30.4
1700.5 ~ 2000.0	66.7 ~ 78.6	34.6 ~ 40.6	59.5 ~ 71.4	30.4 ~ 36.2
2000.5 ~ 2300.0	78.6 ~ 90.5	40.6 ~ 46.7	71.5 ~ 83.4	36.3 ~ 42.1
2300.5 ~ 2600.0	90.5 ~ 102.5	46.7 ~ 52.7	83.4 ~ 95.3	42.1 ~ 48.0
2600.5 ~ 2700.0	102.5 ~ 106.4	52.7 ~ 54.8	95.3 ~ 99.3	48.0 ~ 50.0

## 特長

既存の窓に換気ブレスが付いていれば、内窓に「内窓ブレス」をプラスして快適な換気をする窓にできます。


かんたん「内窓リフォーム」をする前にご確認ください。

**✓ チェック**  
換気ブレスが付いていれば、「内窓ブレス」が必要です。

**内窓ブレスの**  
1窓あたりの施工時間は **約5分** で完了!

換気設備（第三种）の給気口にできる！  
24時間換気システムの給気口として新鮮な空気を取り込みます。

既存の窓に付いている換気ブレス（上框一体タイプ）  
※ 換気ブレスは別体タイプの場合もあります。

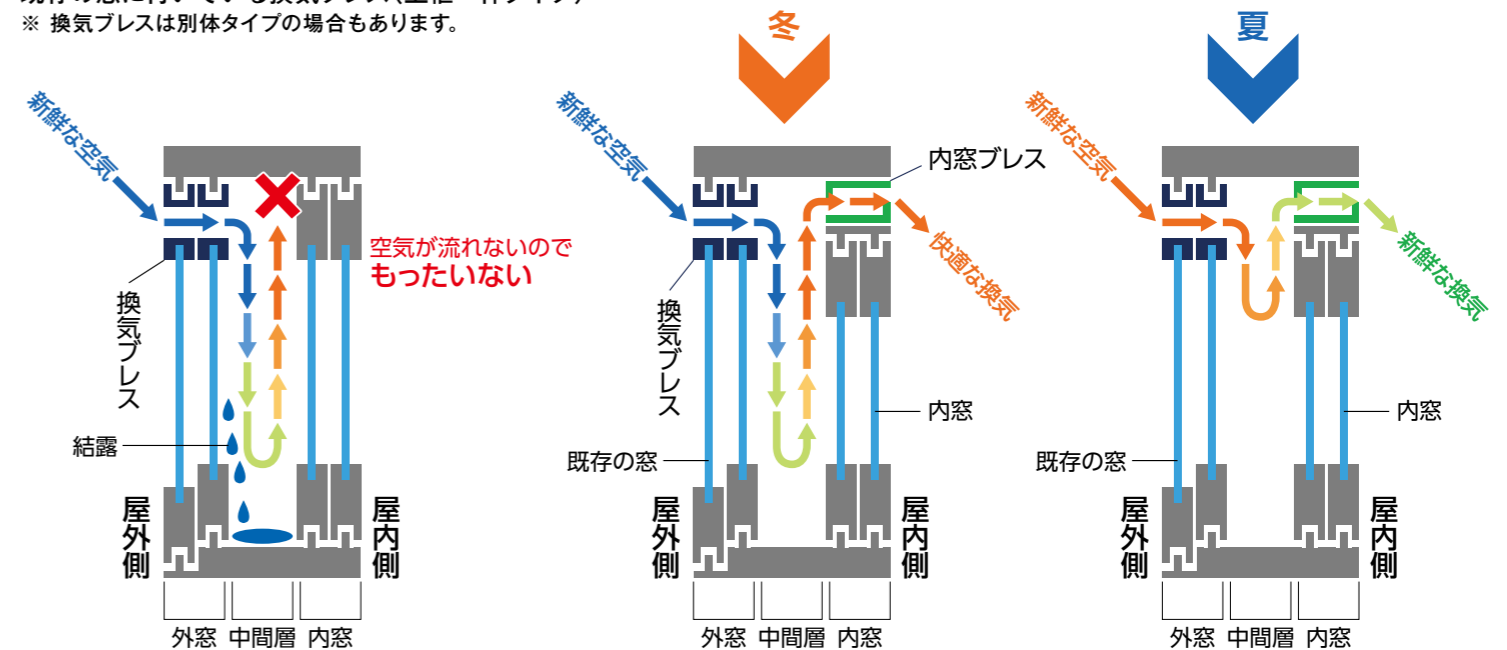

換気の機能を生かしていない 図-1 冬には快適な換気 図-2 夏にも計画的に換気 図-3

内窓に通気経路がないので空気が流れない 外窓と内窓の空間に空気の流れをつくることで断熱と換気が両立できる

※ 上図の空気の流れは環境温度により変わります。

### 【内窓ブレス価格表】

商品 W (mm)	価格	
	手動開閉式	温度感知式
300.0 ~ 400.0	¥5,960	¥10,210
400.5 ~ 500.0	¥6,320	¥10,570
500.5 ~ 600.0	¥6,680	¥10,930
600.5 ~ 700.0	¥6,980	¥11,230
700.5 ~ 800.0	¥7,500	¥11,750
800.5 ~ 1000.0	¥8,260	¥12,510
1000.5 ~ 1200.0	¥8,600	¥12,850
1200.5 ~ 1400.0	¥9,980	¥14,230
1400.5 ~ 1700.0	¥10,440	¥14,690
1700.5 ~ 2000.0	¥13,980	¥18,230
2000.5 ~ 2300.0	¥14,860	¥19,110
2300.5 ~ 2600.0	¥15,200	¥19,450
2600.5 ~ 2700.0	¥15,260	¥19,510

表示価格には、消費税、運送費、取り付け費は含まれておりません。