


団地・マンションリノベーション

壁に穴をあけず スマートに換気 窓換気システム

New Standard for the Life

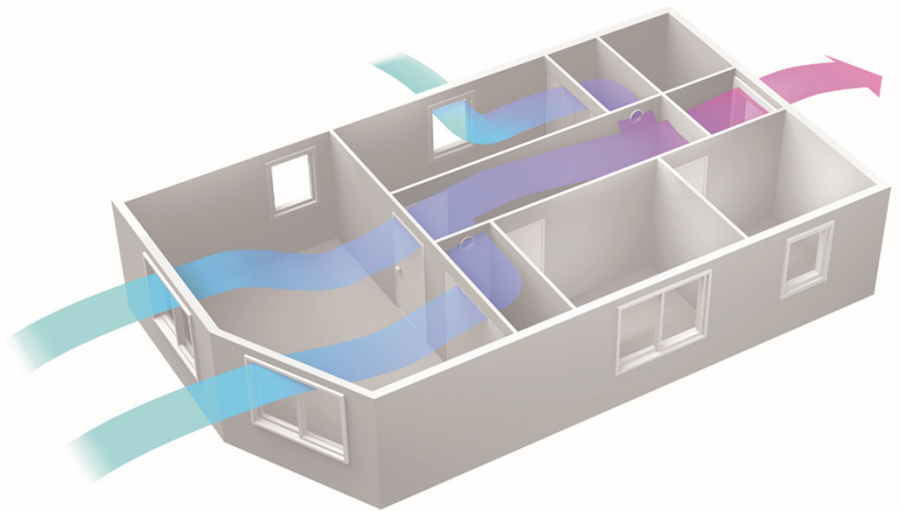

■ 24換気設備及び補助換気の給気口を比較

70～80平米プラン



STEP 0 . 一般的な壁給気口 / 24換気設備の給気口+補助換気 ※1


換気口の壁設置数は、φ150mmを **2個**

φ150mmの換気口×1セットの性能値


9.8Pa時の通気量：45～50 m³/h相当

有効開口面積 aA：31.5～35 cm² 相当

※1 補助換気は、自然換気の給排気口 又は レンジフードの給気口



換気口 内観

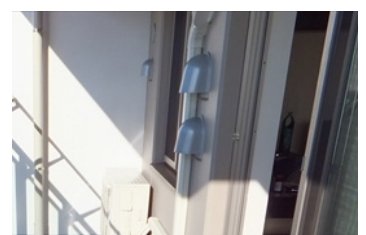

換気口 外観全体



STEP 1-3 . 壁給気口から 窓給気口へ

裏面へ



STEP 1 . 佐原のマイティブレス / 24換気設備の給気口+補助換気 ※1

換気框（別体型）の窓設置数は、L800mmを 3本

L800mmの換気框×1本の性能値

9.8Pa時の通気量：32.1 m³/h 相当
有効開口面積 aA：21.9 cm² 相当

※1 補助換気は、自然換気の給排気口 又は レンジフードの給気口

※2 換気框は、佐原のマイティブレス（フィルター付）

※3 各換気框W寸法範囲における最大寸法時の特性を示します。




換気框（別体型）内観



換気框（別体型）内観全体

マイティブレス P-Q特性図 ※3

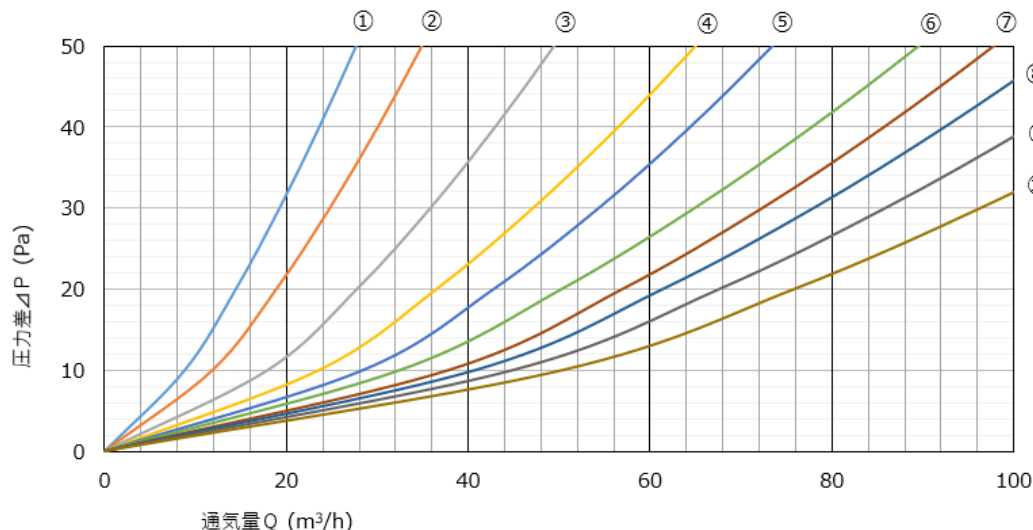

- W210.5～306.0 ①
- W306.5～402.0 ②
- W402.5～498.0 ③
- W498.5～594.0 ④
- W594.5～690.0 ⑤
- W690.5～786.0 ⑥
- W786.5～882.0 ⑦
- W882.5～930.0 ⑧
- W930.5～1026.0 ⑨
- W1026.5～1130.0 ⑩



STEP 2 . サッシーカー様の換気框 / 24換気設備の給気口+補助換気 ※1

換気框（別体型）の窓設置数は、L800mmを 2本

L800mmの換気框×1本の性能値

9.8Pa時の通気量：47.9 m³/h 相当
有効開口面積 aA：32.7 cm² 相当

※1 補助換気は、自然換気の給排気口 又は レンジフードの給気口

※2 換気框は、サッシーカー様のオプション品（フィルター付）



換気框（別体型）内観



換気框（別体型）内観全体



STEP 3 . サッシーカー様の換気框 / 補助換気 ※1

換気框（一体型）※4 の窓設置数は、L800mmを 6～7本

L800mmの換気框×1本の性能値

9.8Pa時の通気量：15 m³/h 相当
有効開口面積 aA：11 cm² 相当

※1 補助換気は、自然換気 又は レンジフードの換気口

※2 換気框は、サッシーカー様のオプション品（フィルター付）

※4 換気框（一体型）は、中低層階向けの換気口



換気框（一体型）内観



換気框（一体型）内観全体

お問い合わせ・ご注文はこちら

株式会社 佐原

〒021-8544
岩手県一関市赤荻字亀田143
<https://sahara-s.co.jp>

TEL. 0191-33-1111 (代表)
FAX. 0191-33-1234

こちらからもご購入できます！

