


内窓プレスの納まり参考図 (DXF-DWG-PDF) は、ホームページからダウンロードできます。

商品図

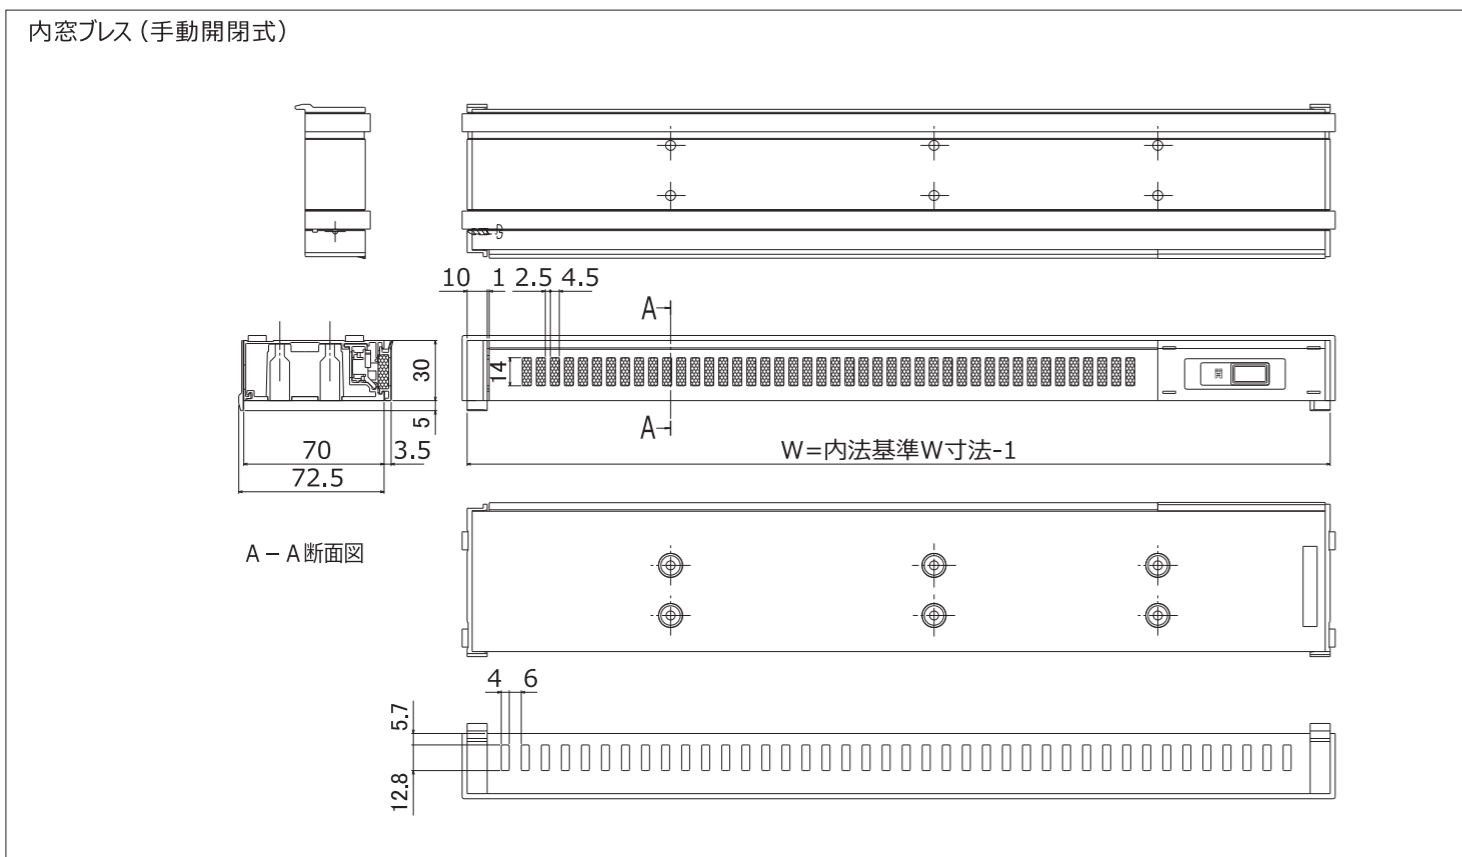

内窓プレスの商品図 (DXF-DWG-PDF) は、ホームページからダウンロードできます。

かんたん“内窓リフォーム”をする前に

内窓プレス (内窓専用給気口)

家族で過ごす時間をより快適で安心に



お問合先 **TEL. 0191-33-1111**

株式会社佐原

info@sahara-s.co.jp
FAX. 0191-33-1234

ホームページをご覧ください

<https://sahara-s.co.jp>



内窓プレス（内窓専用給気口）

商品概要

かんたん内窓リフォームで計画的な換気をプラスできる換気プレスです。

「内窓プレス」は、リフォームで人気のある内窓と組み合わせて使用する換気プレスです。お住まいでお困りの暑さ・寒さ・結露・騒音を内窓リフォームで解決して計画的な換気をする窓にできます。



商品写真



施工事例

標準仕様		基本性能	
主要部材	本体：アルミニウム カバー：樹脂	気密性能	A-4（A-4等級線）
表面処理	本体：陽極酸化複合皮膜（アイボリー）		
色調	アイボリー・ライトブロンズ・ナチュラルブロンズ・ブロンズ・ダークブロンズ	通気面積	性能区分一覧表をご覧ください。詳細は、ホームページにてご確認ください。
タイプ/商品コード	手動開閉式/ウチマドプレスP-□ 温度感知式/ウチマドプレス-□-SMA 手動開閉式+吸音式/ウチマドプレス-K-□ 温度感知式+吸音式/ウチマドプレス-SMA-K-□ ※ □:色調コード（W1:アイボリー/LB:ライトブロンズ/NBR:ナチュラルブロンズ/B:ブロンズ/DB:ダークブロンズ）が入ります。		
取付	内窓プレス W 寸法 内窓取付部の基本寸法 W - 1mm 樹脂製内窓 H 寸法 内窓取付部の基本寸法 H - 30mm	有効開口面積 aA	性能区分一覧表をご覧ください。詳細は、ホームページにてご確認ください。
製作範囲	手動開閉式 W300.0mm ~ 2700.0mm 温度感知式 W400.0mm ~ 2700.0mm ※ 1mm 単位での製作ができます。	温度感知式 作動設定	温度感知式： 降温時5℃までに1/3開放、 昇温時15℃までに全開放
その他仕様	エアフィルタ （平均捕集率68% ASHRAE規格）	吸音式	吸音式： 開放状態で約2dB軽減

※ 基本性能値は社内試験によるものです。

【内窓プレス性能区分一覧表】

商品 W (mm)	手動開閉式		温度感知式	
	通気面積 (cm ²)	有効開口面積 aA (cm ²)	通気面積 (cm ²)	有効開口面積 aA (cm ²)
300.0 ~ 400.0	11.0 ~ 14.9	6.3 ~ 8.3	14.9	6.4
400.5 ~ 500.0	14.9 ~ 18.9	8.3 ~ 10.3	14.9 ~ 18.9	6.4 ~ 8.3
500.5 ~ 600.0	18.9 ~ 22.9	10.3 ~ 12.3	18.9 ~ 22.9	8.3 ~ 10.3
600.5 ~ 700.0	22.9 ~ 26.9	12.3 ~ 14.3	22.9 ~ 26.9	10.3 ~ 12.3
700.5 ~ 800.0	26.9 ~ 30.8	14.3 ~ 16.4	26.9 ~ 30.8	12.3 ~ 14.3
800.5 ~ 1000.0	30.9 ~ 38.8	16.4 ~ 20.4	30.9 ~ 38.8	14.3 ~ 18.2
1000.5 ~ 1200.0	38.8 ~ 46.8	20.4 ~ 24.4	38.8 ~ 46.8	18.2 ~ 22.2
1200.5 ~ 1400.0	46.8 ~ 54.7	24.5 ~ 28.5	46.8 ~ 54.7	22.2 ~ 26.1
1400.5 ~ 1700.0	54.7 ~ 66.7	28.5 ~ 34.5	54.7 ~ 66.7	26.2 ~ 32.1
1700.5 ~ 2000.0	66.7 ~ 78.6	34.6 ~ 40.6	66.7	32.1
2000.5 ~ 2300.0	78.6 ~ 90.5	40.6 ~ 46.7	66.7	32.1
2300.5 ~ 2600.0	90.5 ~ 102.5	46.7 ~ 52.7	66.7	32.1
2600.5 ~ 2700.0	102.5 ~ 106.4	52.7 ~ 54.8	66.7	32.1

特長

既存の窓に換気プレスが付いていれば、内窓に「内窓プレス」をプラスして計画的な換気をする窓にできます。

かんたん“内窓リフォーム”をする前にご確認ください。




既存の窓に付いている換気プレス（上框一体タイプ）
※ 換気プレスは別体タイプの場合もあります。

✓ **チェック**

換気プレスが付いていれば、「内窓プレス」が必要です。

内窓プレスの
1窓あたりの施工時間は **約5分** で完了!

換気設備（第三种）の給気口にできる！
24時間換気システムの給気口として新鮮な空気を取り込みます。

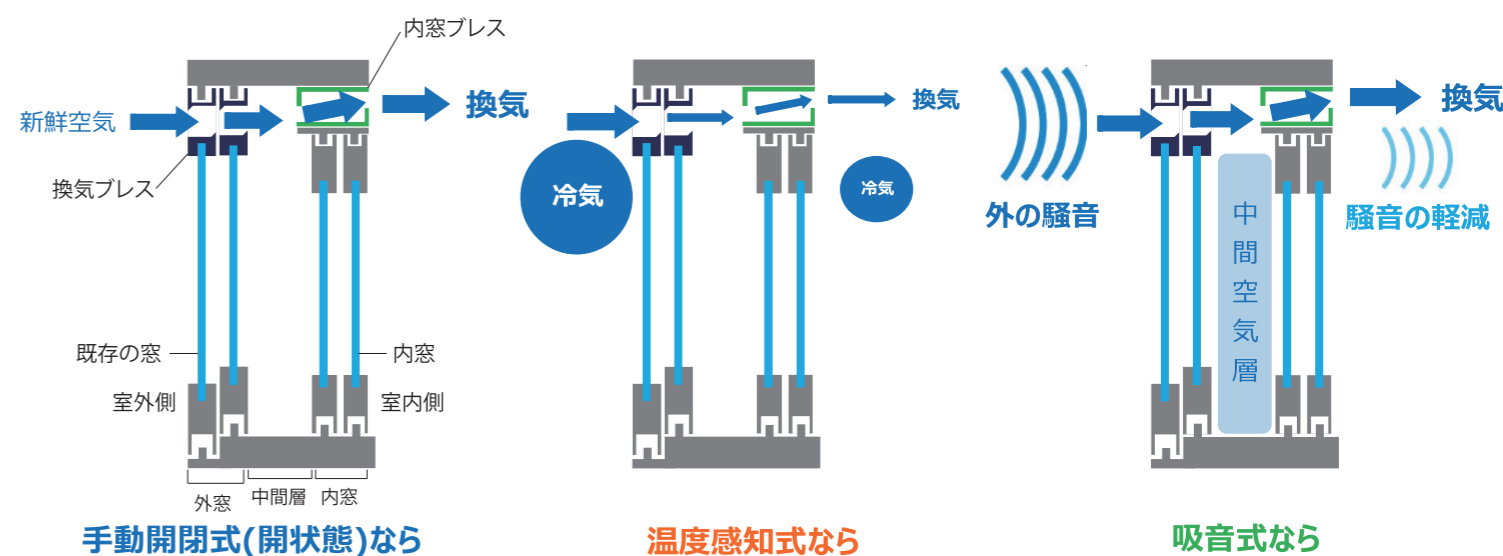

24換気設備の給気口としての換気経路

冬期の給気口を制御して暖房負荷を軽減

24時間換気をしながら騒音を軽減

※ 上図の空気の流れは、環境条件により変わります。

【内窓プレス価格表】

商品 W (mm)	価格			
	手動開閉式	温度感知式	新商品 手動開閉式 + 吸音式	新商品 温度感知式 + 吸音式
300.0 ~ 400.0	¥7,500	¥12,800	¥10,300	¥15,200
400.5 ~ 500.0	¥8,000	¥13,200	¥11,000	¥16,200
500.5 ~ 600.0	¥8,400	¥13,700	¥11,700	¥16,900
600.5 ~ 700.0	¥8,700	¥14,000	¥12,600	¥17,900
700.5 ~ 800.0	¥9,400	¥14,700	¥13,500	¥18,900
800.5 ~ 1000.0	¥10,400	¥15,700	¥15,100	¥20,700
1000.5 ~ 1200.0	¥10,800	¥16,100	¥16,300	¥22,200
1200.5 ~ 1400.0	¥12,500	¥17,800	¥19,000	¥24,800
1400.5 ~ 1700.0	¥13,000	¥18,300	¥20,200	¥26,600
1700.5 ~ 2000.0	¥17,400	¥22,700	¥26,800	¥33,000
2000.5 ~ 2300.0	¥18,500	¥23,800	¥28,400	¥35,000
2300.5 ~ 2600.0	¥19,000	¥24,200	¥29,600	¥35,900
2600.5 ~ 2700.0	¥19,100	¥24,400	¥30,400	¥36,700

表示価格には、消費税、運送費、取り付け費は含まれておりません。