

商品性能

熱貫流率（U値） ※4

面材：アルミ樹脂複合板 3mm
芯材：発泡スチロール 6mm、10mm、12mm、15mm

NO.	芯材	総厚	U値(熱貫流率)
1	6	12	2.48
2	10	16	1.91
3	12	18	1.71
4	15	21	1.48

面材：アルミ樹脂複合板 3mm
芯材：硬質ウレタンフォーム（アキレスボード） 10mm、15mm、20mm

NO.	芯材	総厚	U値(熱貫流率)
1	10	16	1.57
2	15	21	1.18
3	20	26	0.95


面材：アルミ樹脂複合板 3mm
芯材：炭酸カルシウム系（ロックセルボード） 10mm、15mm、20mm

NO.	芯材	総厚	U値(熱貫流率)
1	10	16	2.04
2	15	21	1.60
3	20	26	1.32

※4 耐風圧性能・遮音性能に関しては、パネル構成によって変わりますのでお問合せください。
※5 アルミ平板1mmの総厚になります。（使用されるアルミ平板の厚さによって総厚は変わります。）


商品図

ダンパネル ※6

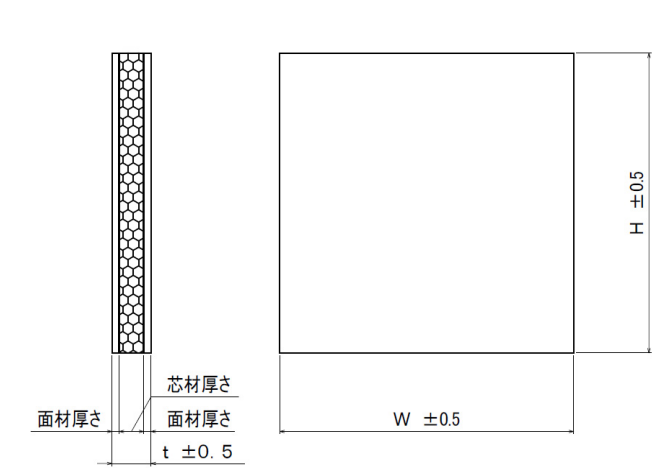


※6 商品図は、佐原ホームページよりダウンロード（PDF・DXF・DWF）できます。
※7 アタッチメント付きは、サッシ・框ドアの9mm開口用になります。
※8 アタッチメント付きは、ダンパネルのパネル総厚12mm専用になります。

12mmダンパネル アタッチメント付 ※6・※7・※8

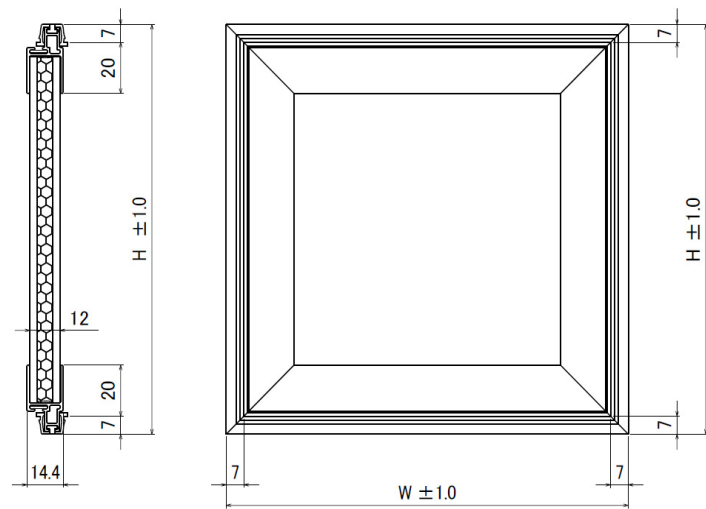

SAHARA
Next standard for the Life

佐原のパネルで省エネを強力にサポート
ダンパネル・パネル

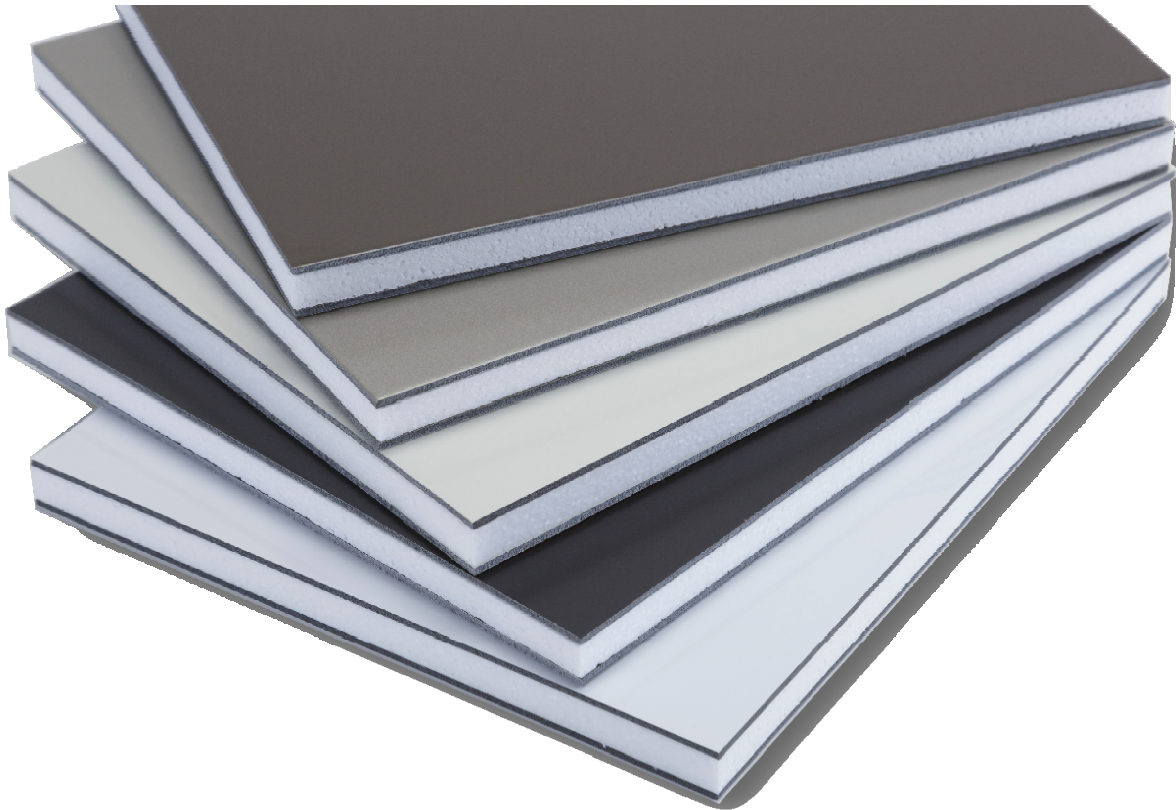

お問い合わせ・ご注文はこちら

株式会社 佐原
〒021-8544
岩手県一関市赤荻字亀田143
https://sahara-s.co.jp
TEL. 0191-33-1111 (代表)
FAX. 0191-33-1234



ダンパネル


商品概要

佐原のダンパネルは、フリープラン対応のパネルです。

軽量で断熱性が高いアルミ樹脂複合板を面材とし、芯材に断熱性の高い発泡スチロールを組み合わせたパネルです。
アタッチメントと組み合わせれば、単板用サッシにも取り付けができます。



佐原ホームページ/ダンパネル

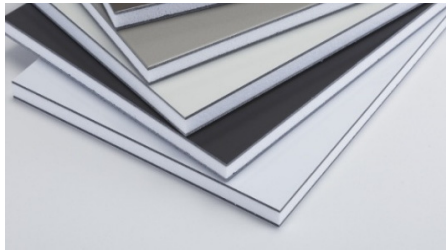

ダンパネル（商品）




施工写真（体育館）




施工写真（学校）


ダンパネル（アルミ樹脂複合板+発泡スチロール）

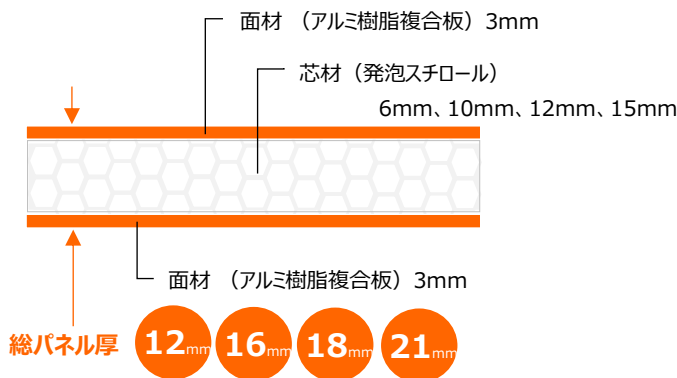

ダンパネル（アルミ樹脂複合板+硬質ウレタン/炭酸カルシウム）

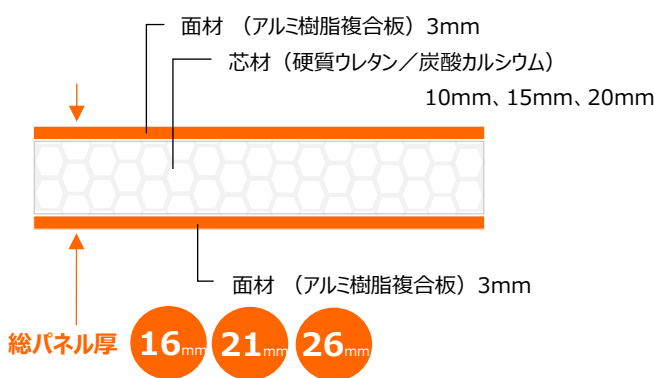


ダンパネル（アルミ平板+発泡スチロール/硬質ウレタン/炭酸カルシウム）

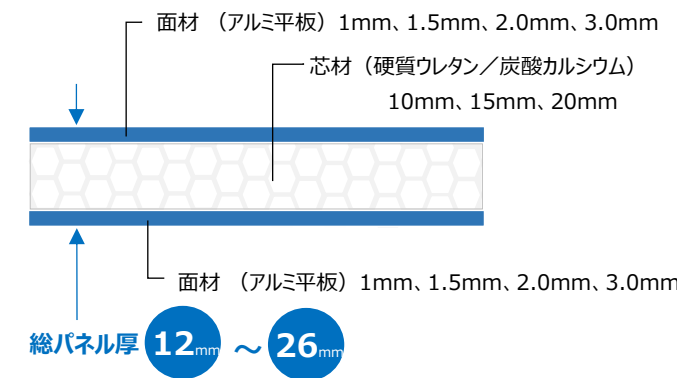

図面展開サービス

姿図と断面図（縦・横）をご用意ください。

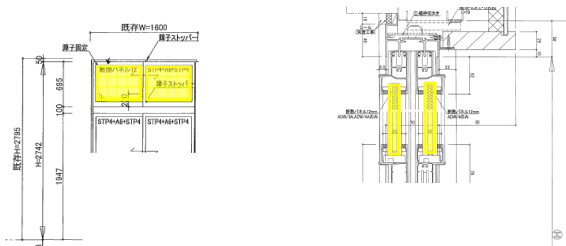

お客様の設計図面からパネルの“出来寸法を拾い出し”をして製作します。

オプション品/特注品

アタッチメント付（12mmダンパネル）



アタッチメントと組み合わせれば、単板用サッシにも取り付けができます。

換気付きパネル（パネクール）



ダンパネル（総パネル厚12～18mm）・パネルに佐原の
カンキクールNがセットになった商品「パネクール」もあります。

穴明け加工（ダンパネル・パネル）



お客様のご要望に合わせて“四角・丸・異形
などの加工”もできますのでお問合せください。

パネル（アルミ樹脂複合板・アルミ平板）


商品概要

幅広い用途で利用できるアルミ樹脂複合板・アルミ平板です。

ビルサッシの排煙窓・FIX窓・ドア腰パネル・バルコニーの目隠しパネルなどに多く用いられております。
表面にアルミニウム、芯材に樹脂を使用した3層構造からなるアルミ樹脂複合板、電解着色法による陽極酸化皮膜に加え透明合成樹脂塗膜を施したアルミ平板があります。



佐原ホームページ/パネル

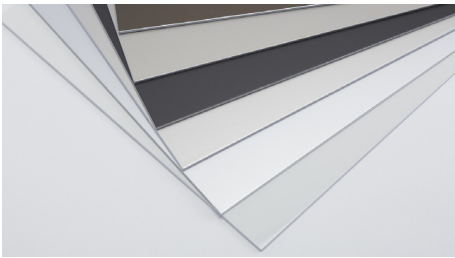

パネル（商品）




施工写真（公民館）




施工写真（倉庫）

アルミ樹脂複合板

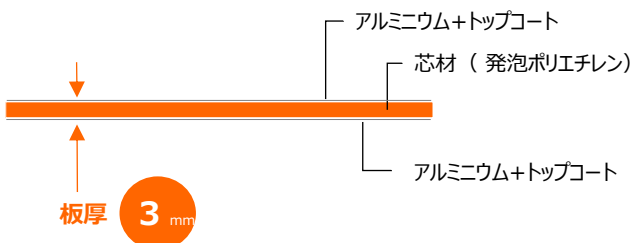

アルミ平板

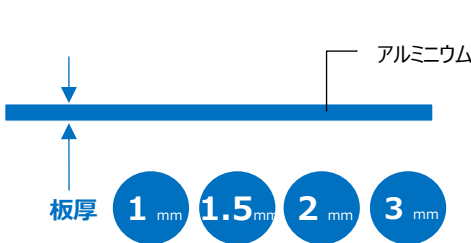

アルミ樹脂複合板／標準規格色（● 設定品／－ 設定なし）

板厚	佐原呼称 ※3	規格サイズ（mm）		
		910×1820	1000×2000	1220×2440
3.0mm	シルバー艶有り（YS）	●	●	●
	シルバー艶消し（S1）	●	●	●
	ブロンズ（YBブロンズ）	●	●	●
	ダークブロンズ（BKCホットブラウン）	●	-	-
	オータムブラウン	●	-	-
	Yブラウン（B1ブラウン）	●	●	-
	ホワイト（純白）	●	●	-
	オフホワイト	●	●	●
	ブラック	●	●	●
	Yブラック（B7）	●	-	-
	シャンパングレー（アーパングレー）	●	●	-
	ステン（H2プラチナステン）	●	●	●
	シャイングレイ（Tステン）	●	-	-

※3 積水樹脂ブラメタル（株）のカラーサンプル帳をご用意しております。

アルミ平板／標準規格色（● 設定品／－ 設定なし）

板厚	佐原呼称	Nカラー・Sカラー 呼称 ※2		規格サイズ（mm）	
		Nカラーサンプル	Sカラーサンプル	1000×2000 ※1	
1.0mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm	シルバー	シルバー艶消し	YS-1N	シルバー（B1艶消クリア）	B1
	ブロンズ	ブロンズ艶消し	OBJ	ブロンズ	SB1N
	ダークブロンズ①	ダークブロンズ艶消し	Fカラー-E	ブロンズ	SB3N
	ダークブロンズ②	ダークブロンズ艶消し	YB-5N	ブロンズ	SB5N
	ブラック	ブラック艶消し	YK-1N	ブラック	SK1N
	ステンカラー①	ステンカラー艶消し	YH-1N	ステン	SH1N
	ステンカラー②	ステンカラー艶消し	三協UC	ステン	SH2N
	ホワイト	ピュアホワイト	三協ホワイト	ホワイト	SW1N

※1 1000×2000以外にも規格サイズはございますのでお問合せください。

※2 Nカラーサンプル帳・Sカラーサンプル帳をご用意しております。