

取扱説明書

内窓専用給気口

内窓プレス

<お施主様へお渡し下さい>

内窓プレス 温度感知式


内窓プレス 吸音式

内窓プレス 温度感知式・吸音式

⚠注意 誤った取り扱いをすると、お客様ご自身が傷害、軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。


■ 操作について

- 温度感知式：温度感知部の温度により換気量調節を自動で行います。
- 換気する状態：操作ツマミを右にスライドさせる「開」表示。(図-1)
- 換気しない状態：操作ツマミを左にスライドさせる「閉」表示。(図-2)
- 通常は「開」にしてください。

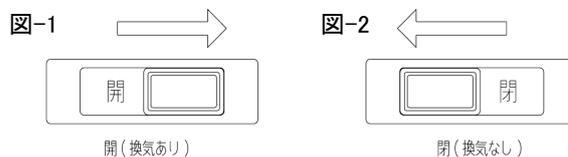

■ フィルターカバーの取り扱いについて

- 黒色の軟質ポリ塩化ビニルが上になるように取り付けてください。(図-3)
- フィルターカバーが2本ある場合は、2本を比較し短い方を操作ツマミ側へ取り付けてください。(図-4)

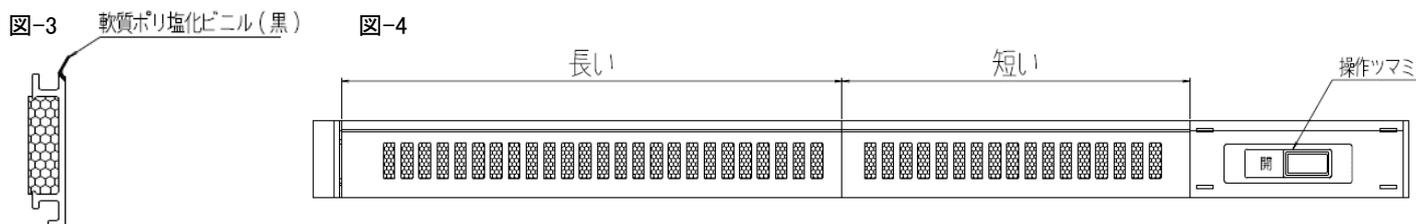



■ フィルターのお手入れ方法

【お手入れ時期】

- 内窓プレスのフィルターは、その性能を維持する為に、目安として半年から1年毎のお掃除をおすすめします。

【フィルターカバー取りはずし方法】 図-5

- ①フィルターカバーを持ち上げる。
- ②下側を手前に引き出してはずしてください。

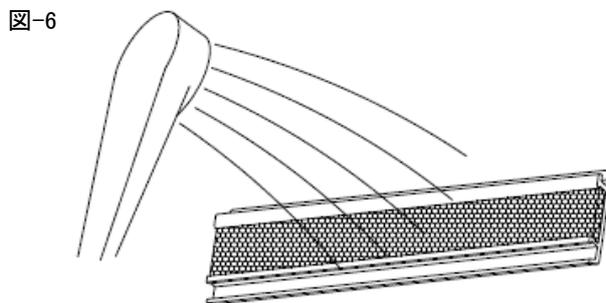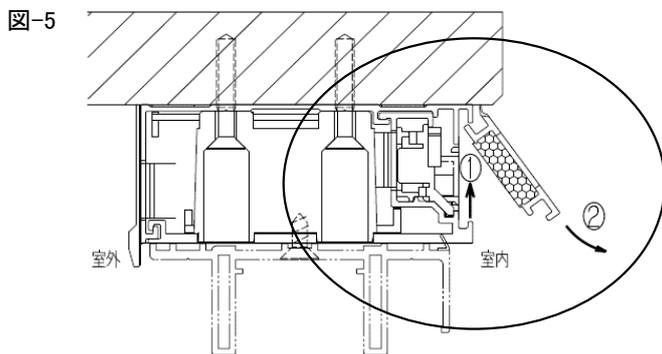

【お手入れ方法】 図-6

- フィルターの汚れを確認頂き、汚れが少量のチリ・ホコリの場合は軽く手で叩いて落としてください。
- 汚れがひどい場合は、水又はぬるま湯に浸けて押し洗いをするか、シャワーなどで洗い流してください。
- 汚れが油性の場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯の使用をおすすめします。洗浄後は自然乾燥(陰干し)をしてください。
- フィルターカバーの取り付けは、図-5取りはずし方法と逆の要領で内窓プレスへ取り付けてください。

【お願い】

- フィルターを水洗いする際は、強くもみ洗いをしたり、強く絞ったりしますとフィルターの繊維がほつれたり破れたりしますのでご注意ください。
- お手入れ後、フィルターカバーが確実に差し込まれていないと脱落する可能性がありますのでご注意ください。

【フィルターの寿命】

- 5～6回洗ったフィルターは新品への交換をおすすめします。

〒021-8544岩手県一関市赤荻字亀田143
TEL0191-33-1111(代) FAX0191-33-1234

株式会社佐原

URL : <https://sahara-s.co.jp>
E-mail: info@sahara-s.co.jp