

表1 アルミ平板 標準規格色

面材	
種類	色
アルミ平板	シルバー
	ブロンズ
	ダークブロンズ①
	ダークブロンズ②
	ブラック
	ステンカラー①
	ステンカラー②

表2 芯材 発泡スチロール仕様

面材		遮音材		芯材		総厚 (mm) t
種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	
アルミ平板	1.5	鋼板	1.6	発泡スチロール	7.5	12.0
					11.5	16.0
					13.5	18.0
					16.5	21.0

表3 芯材 硬質ウレタンフォーム仕様

面材		遮音材		芯材		総厚 (mm) t
種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	
アルミ平板	1.5	鋼板	1.6	硬質ウレタンフォーム	10.0	15.0
					15.0	20.0
					20.0	25.0

表4 芯材 炭酸カルシウム系仕様

面材		遮音材		芯材		総厚 (mm) t
種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	
アルミ平板	1.5	鋼板	1.6	炭酸カルシウム発泡系	10.0	15.0
					15.0	20.0
					20.0	25.0


※1. 複層ガラス JIS R 3209 に準ずる。
W寸法及びH寸法の許容差

一辺の長さ (m)		許容差 (mm)
1以上	1未満	±2.0
	2未満	+2.0
		-3.0
2以上		±3.0

厚み寸法の許容差

厚み (mm)		許容差 (mm)
17以上	17未満	±1.0
	22未満	±1.5
	28未満	±2.0

姿 図

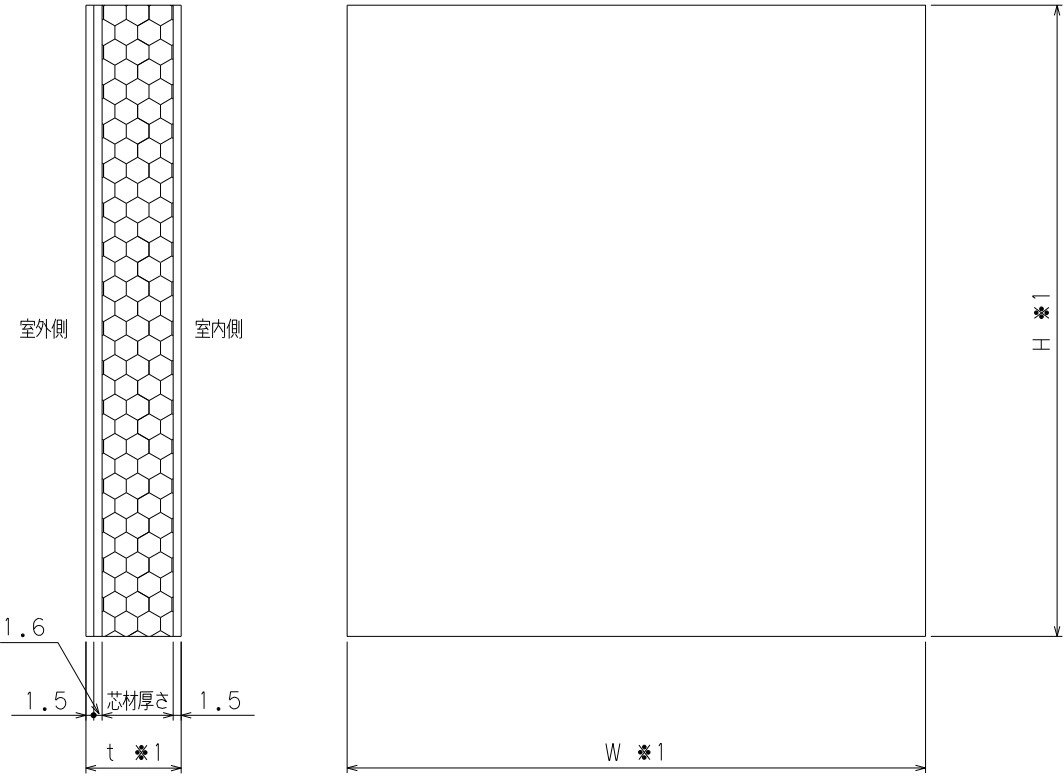

ZAA196-BA01 シャオンパネルT2 商品図

表1 アルミ平板 標準規格色

面材	
種類	色
アルミ平板	シルバー
	ブロンズ
	ダークブロンズ①
	ダークブロンズ②
	ブラック
	ステンカラー①
	ステンカラー②
	ホワイト

表2 芯材 発泡スチロール仕様

面材		遮音材		芯材		総厚 (mm) t
種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	
アルミ平板	1.0	銅板	1.6	発泡スチロール	7.5	13.0
					11.5	17.0
					13.5	19.0
					16.5	22.0

表3 芯材 硬質ウレタンフォーム仕様

面材		遮音材		芯材		総厚 (mm) t
種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	
アルミ平板	1.0	銅板	1.6	硬質ウレタンフォーム	10.0	15.0
					15.0	20.0
					20.0	25.0

表4 芯材 炭酸カルシウム系仕様

面材		遮音材		芯材		総厚 (mm) t
種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	種類	板厚 (mm)	
アルミ平板	1.0	銅板	1.6	炭酸カルシウム系	10.0	15.0
					15.0	20.0
					20.0	25.0

※1. 複層ガラス JIS R 3209 に準ずる。


W寸法及びH寸法の許容差

一辺の長さ (m)		許容差 (mm)
1以上	1未満	±2.0
	2未満	+2.0
		-3.0
2以上		±3.0

厚み寸法の許容差

厚み (mm)		許容差 (mm)
17未満		±1.0
17以上	22未満	±1.5
		±2.0

姿 図

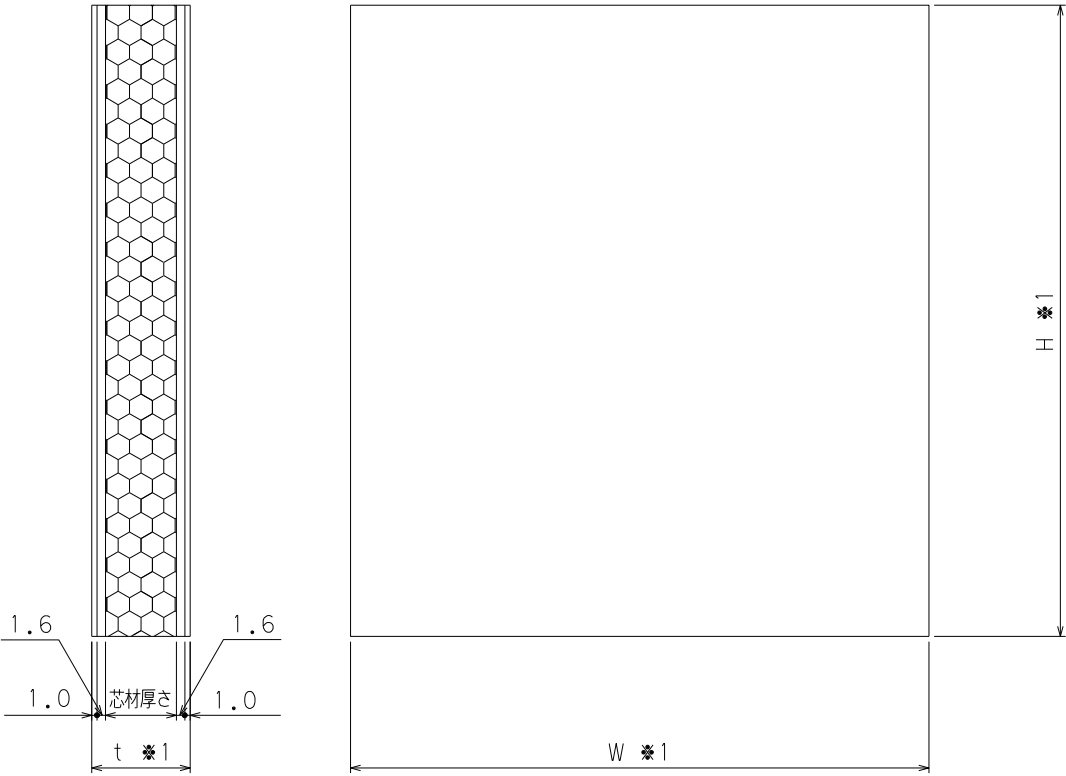

ZAA196-BA02 シャオンパネルT3 商品図