



カラリFan 商品図（標準タイプ）

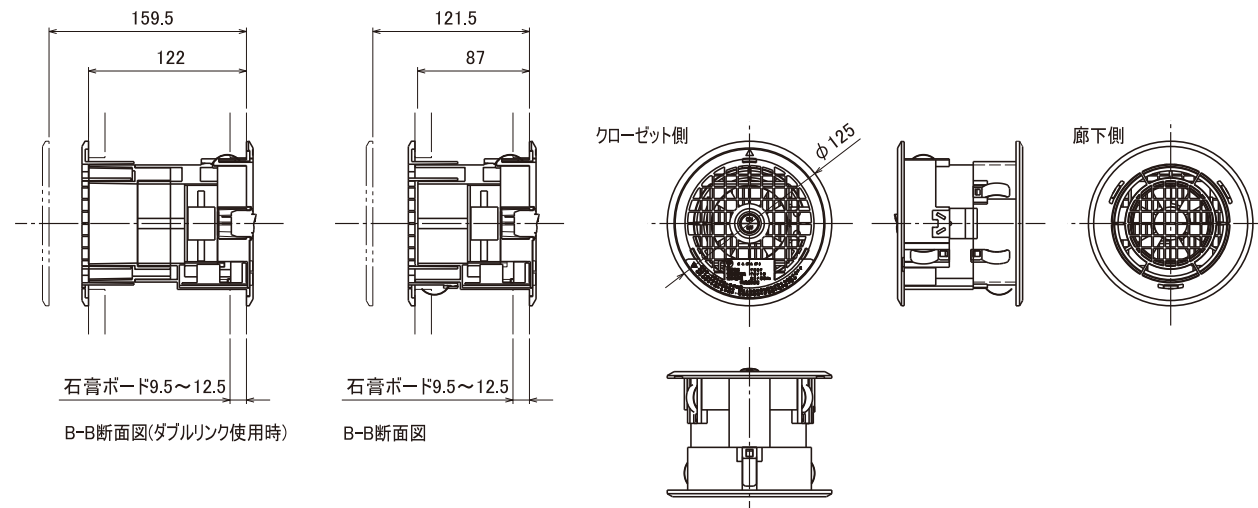

※ 厚壁タイプ、薄壁タイプはホームページにてご確認ください。
※ 木造納まり・軽量鉄骨納まり図は、ホームページにてご確認ください。

※ 商品図はホームページからダウンロードできます（DXF・DWG・PDF）。

カラリFan-R 商品図（標準タイプ）

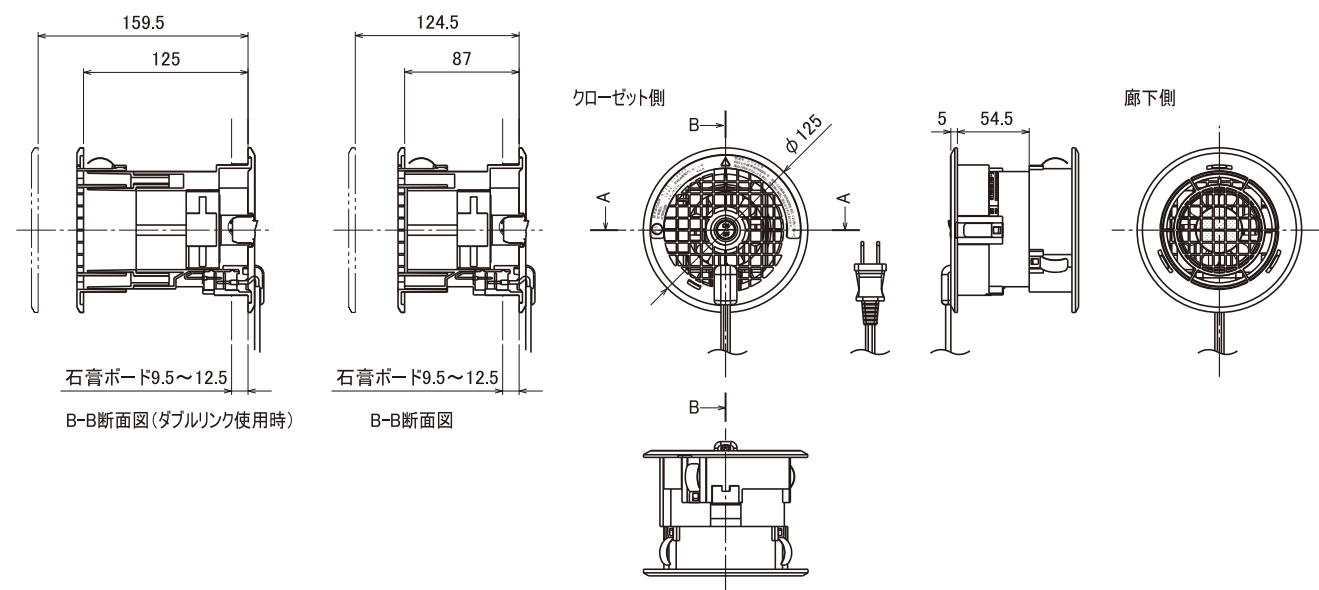

※ 厚壁タイプ、薄壁タイプはホームページにてご確認ください。
※ 木造納まり・軽量鉄骨納まり図は、ホームページにてご確認ください。

※ 商品図はホームページからダウンロードできます（DXF・DWG・PDF）。

SAHARA
Next standard for the Life

カラリFan（カラリファン） カラリFan-R（カラリファン・リフォーム）

施工しやすい
コンセント式が
登場



お問合先 **TEL.0191-33-1111**

株式会社 佐原

info@sahara-s.co.jp
FAX.0191-33-1234

ホームページもご覧ください

ホームページURL：
http://www.sahara-s.co.jp



カラリFan（カラリファン）

商品概要

「カラリFan」は、住宅の収納スペースである押入れやクローゼットに特化した、常時換気を行うための壁付け型排気ファンです。

押入れやクローゼットの壁に設置し、汚れた空気や湿気を常時排気「24h換気扇の力+アシストファンの力（カラリFan）」することで、収納内部の空気の流れ（換気）を生み出します。



押入れ、クローゼットの **湿気・ニオイ・カビ** のお悩みを **カラリ** と解決！

押入れやクローゼットは、家の中でも湿気やカビの温床となりやすい場所のひとつです。トビラは「閉じたまま」になっていることが多く、空気が循環されていないことが大きな原因です。

➡ **カラリFanで「空気の流れ」をつくることで、カンタンに対策ができます。**

カラリFan・カラリFan-R おすすめポイント


POINT.1

独自技術による排気でしっかり循環

内部ファンと24時間換気の力を利用した「ダブルリンク機構」により、湿気や汚れた空気を確実に排出します。

自動換気

24時間



POINT.2

寝ているときも静かに換気

静音性にこだわった排気ファンで、近くに寝室があるケースでも音の心配なく快適に過ごせます。

静音設計

22dB



POINT.3

景観を損なわないデザイン

コンパクト・フラットな形状で、壁にすっきりと収まるデザイン。配色も2カラーから選べます。

デザイン

FLAT



POINT.4

月々の電気代もおトク

毎日24時間換気しても、月々にかかる電気代は約21円[※]。お財布にやさしく換気できます。

※2024年4月調べによる電気料金に基づいて算出（東日本：23.0円、西日本：19.5円）。地域、時期、契約条件等により異なります。

電気代

約21円/月



【カラリFan 標準仕様／基本性能】

標準仕様		基本性能	
主要部材	AES樹脂（PSE PMS 登録材）	定格電圧	100V
色調	廊下側：ホワイト（W） 押入れ・クローゼット側：ホワイト（W）・ダークグレー（DG）	定格周波数	50Hz／60Hz
タイプ／商品コード	標準タイプ／KRR-W-W-H・KRR-W-DG-H 厚壁タイプ／KRR-W-W-A・KRR-W-DG-A ※1 薄壁タイプ／KRR-W-W-U・KRR-W-DG-U ※1 厚壁タイプには、アジャストリンク（KRR-AJL）が付属されます。	定格消費電力	1W
取付	対応壁厚 標準タイプ：87mm ≤ 壁厚 ≤ 159.5mm 厚壁タイプ：160mm ≤ 壁厚 ≤ 189.5mm 薄壁タイプ：60mm ≤ 壁厚 ≤ 86.5mm	風量（差圧 0Pa時）	14m³/h
		風量（差圧 10Pa時）	33m³/h
その他仕様	エアフィルタ（KRR-FIL）有償品	比消費電力	0.07W／（m³/h）
モーター標準寿命	設計上の標準使用期間8年	騒音	22dB（A）
保証期間	購入後1年間（電装部）	工事	AC100V屋内配線コード（速結端子台）

※ 基本性能は社内試験によるものです。

カラリFan-R（カラリファン・リフォーム）

商品概要

「カラリFan-R」は、住宅の収納スペースである押入れやクローゼットに特化した、常時換気を行うための壁付け型排気ファンです。

押入れやクローゼットの壁に設置し、汚れた空気や湿気を常時排気「24h換気扇の力+アシストファンの力（カラリFan）」することで、収納内部の空気の流れ（換気）を生み出します。



押入れ、クローゼットの **湿気・ニオイ・カビ** のお悩みを **カラリ** と解決！

押入れやクローゼットは、家の中でも湿気やカビの温床となりやすい場所のひとつです。トビラは「閉じたまま」になっていることが多く、空気が循環されていないことが大きな原因です。

➡ **カラリFan-Rで「空気の流れ」をつくることで、カンタンに対策ができます。**

＋コンセント式のため面倒な壁内電気工事が要りません

＼ コンセント式で施工しやすい！ ／



施工イメージ

プラグ付コード（2m）

【カラリFan-R 標準仕様／基本性能】

標準仕様		基本性能	
主要部材	AES樹脂（PSE PMS 登録材）	定格電圧	100V
色調	廊下側：ホワイト（W） 押入れ・クローゼット側：ホワイト（W）・ダークグレー（DG）	定格周波数	50Hz／60Hz
タイプ／商品コード	標準タイプ／KRR-R-W-W-H・KRR-R-W-DG-H 厚壁タイプ／KRR-R-W-W-A・KRR-R-W-DG-A ※2 薄壁タイプ／KRR-R-W-W-U・KRR-R-W-DG-U ※2 厚壁タイプには、アジャストリンク（KRR-AJL）が付属されます。	定格消費電力	1W
取付	対応壁厚 標準タイプ：87mm ≤ 壁厚 ≤ 159.5mm 厚壁タイプ：160mm ≤ 壁厚 ≤ 189.5mm 薄壁タイプ：60mm ≤ 壁厚 ≤ 86.5mm	風量（差圧 0Pa時）	14m³/h
		風量（差圧 10Pa時）	33m³/h
その他仕様	－	比消費電力	0.07W／（m³/h）
モーター標準寿命	設計上の標準使用期間8年	騒音	22dB（A）
保証期間	購入後1年間（電装部）	工事	プラグ付コード（2m）

※ 基本性能は社内試験によるものです。