


### 施工上のお願い

- お買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただきあなたや他の人々の危害や損害を防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
- この施工要領書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障および不具合が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。



### 安全上の注意

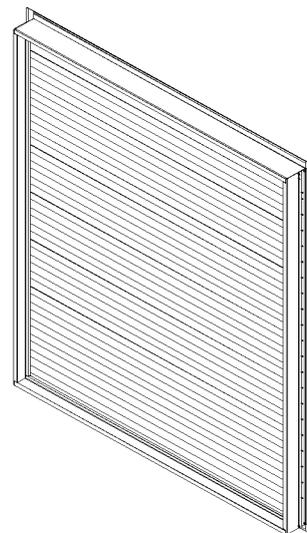

**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容を示します。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したりする内容を告げるものです。

### 警告



- 高所で施工する場合は、足場・安全帯等の墜落防止措置を講じて施工してください。
- 取付開口部の切断面は鋭利になる場合があるため、保護手袋等を着用して作業してください。
- 商品本体は確実に固定し、施工中および施工後に落下するおそれのないよう施工してください。

### 注意



- 商品はルーバーが下向きになるよう正しい向きで取り付けてください。誤った向きで施工すると雨水が侵入するおそれがあります。
- 外壁材と商品の取り付け部にはシーリング材を充填し、防水処理を確実に行ってください。
- 商品に設けられている水抜き穴を塞がないよう施工してください。

## □梱包内容



### ■商品本体（下記4種類より1台）

・ S5568  
（鉄骨用）



・ S5568-SMA  
（鉄骨用+温度感知式）

・ S5568ALC  
（ALC用）

・ S5568ALC-SMA  
（ALC用+温度感知式）

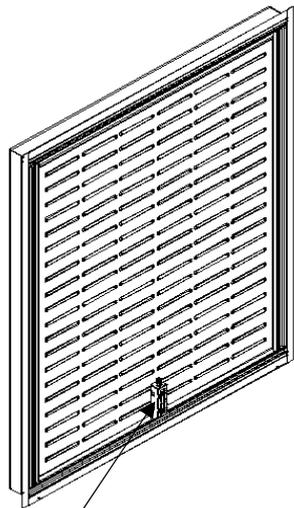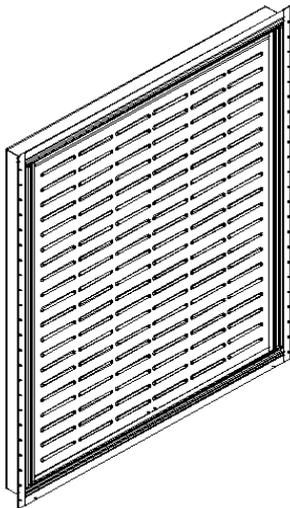

温度感知ユニット

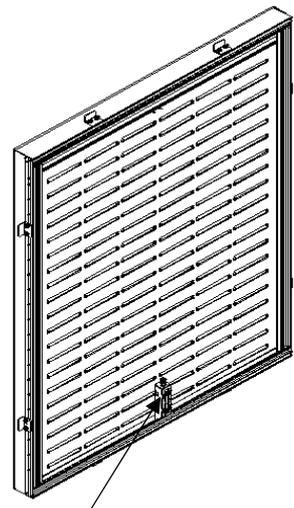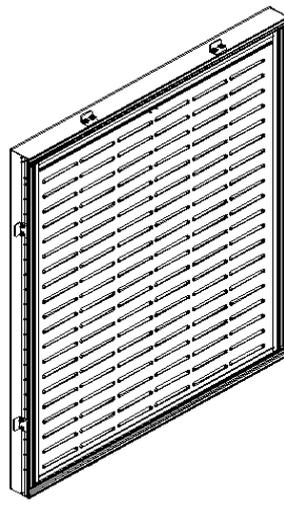

温度感知ユニット

タイプ	固定式	温度感知式
商品コード（鉄骨用）	S5568	S5568-SMA
商品コード（ALC用）	S5568ALC	S5568ALC-SMA

### ■施工ねじ（鉄骨仕様のみ）



十字穴付きなべドリルネジ（ $\phi 4 \times 16$ ）

※仕様によって個数が異なります。

## □現場手配品と主な使用工具

### ■現場手配品


- ・ シーリング材
- ・ シーリング部材

### ■主な使用工具


電動ドライバー




アーク溶接機（ALC用）



スケール




水平器（レーザー）



# 納まり図

□鉄骨仕様 (商品コード S5568、S5568-SMA)

■縦断面図

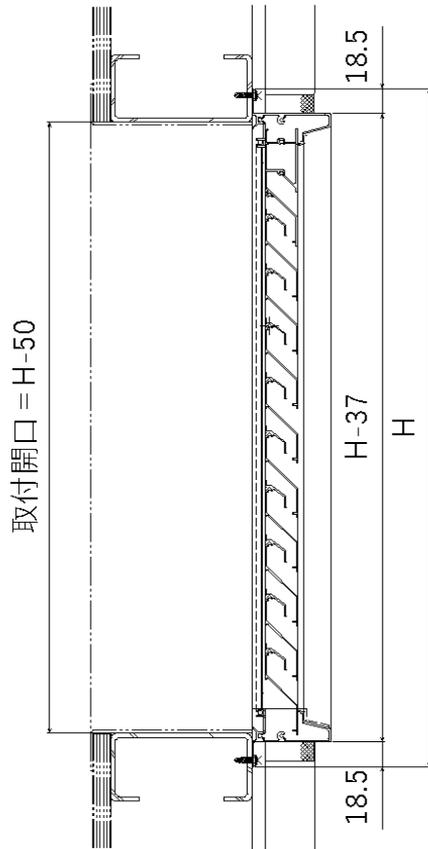


■横断面図




□ALC仕様 (商品コード S5568ALC、S5568ALC-SMA)

■縦断面図

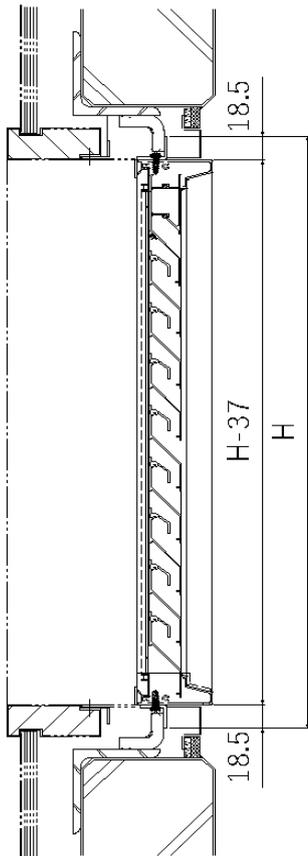


■横断面図

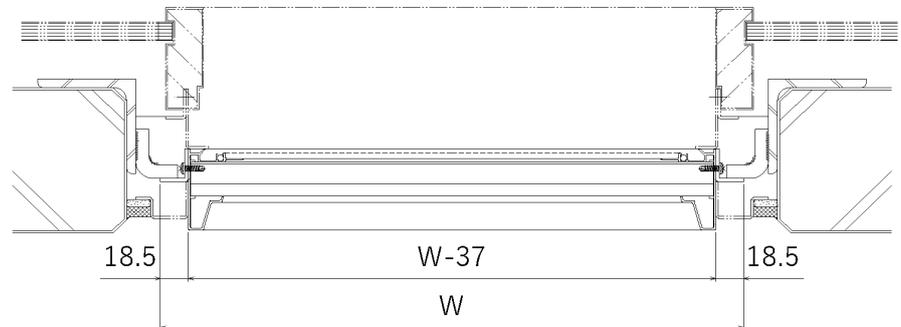


## □鉄骨仕様（商品コード S5568、S5568-SMA）

①取り付け開口寸法（W-50、H-50）に、  
開口補強材（C形鋼等）を用意する。  
※水平に設置してください。

②開口補強材に対して、添付ネジで固定する。

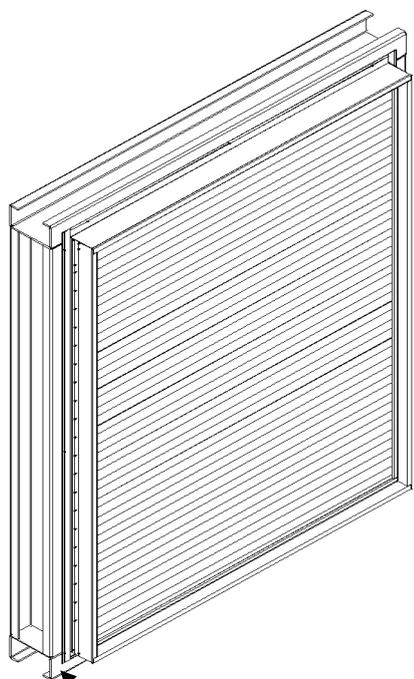



開口補強材（C形鋼）

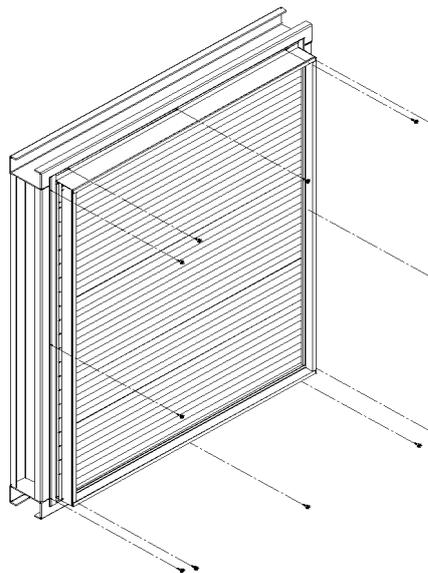

ルーバーが下向きになるよう  
注意して設置してください。


・正○

・誤×

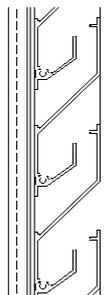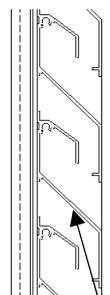

ルーバー

③外壁取り付け後、四方にシーリング処理を行う。



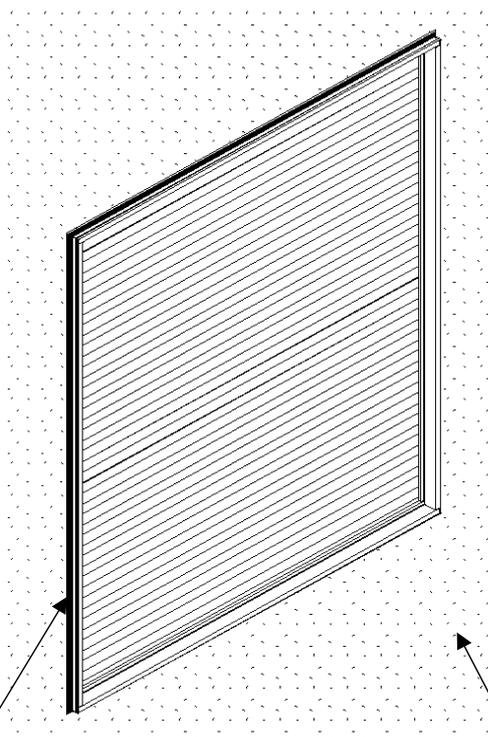


シーリング処理


外壁（サイディング等）

## □ALC仕様(商品コード S5568ALC、S5568ALC-SMA)


- ①取り付け開口寸法をガラリW、Hを目安に溶接固定を加味して開口補強材（山形鋼等）を用意する。※水平に設置してください。
- ②取り付け施工金具と開口補強材を溶接し固定する。

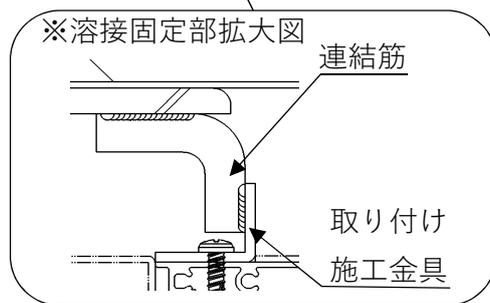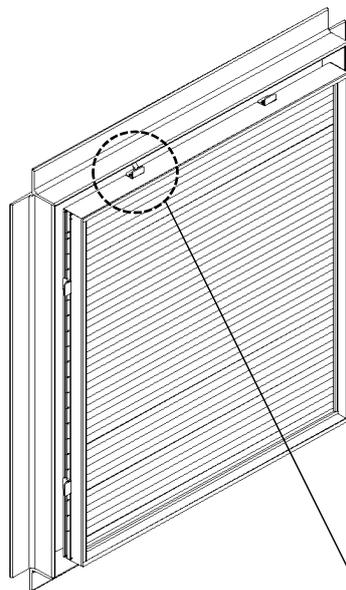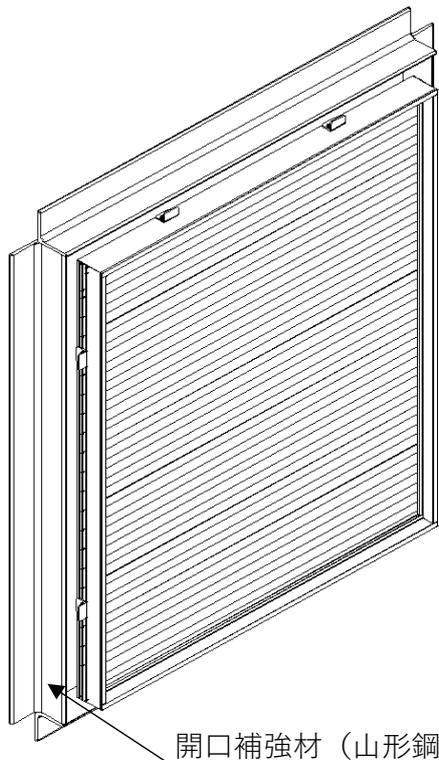

- ③ALCパネル取り付け後、モルタル仕上げ及び四方にシーリング処理を行う。

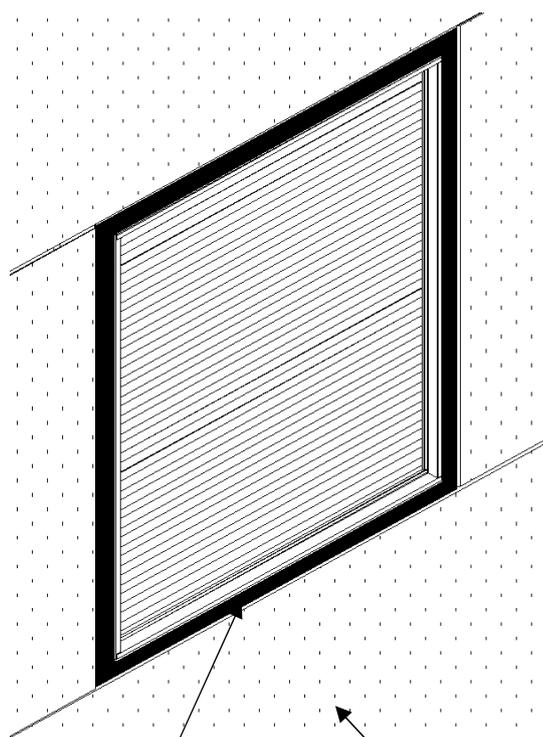

❗ シーリング処理の際は水抜き穴を塞がないように施工してください。

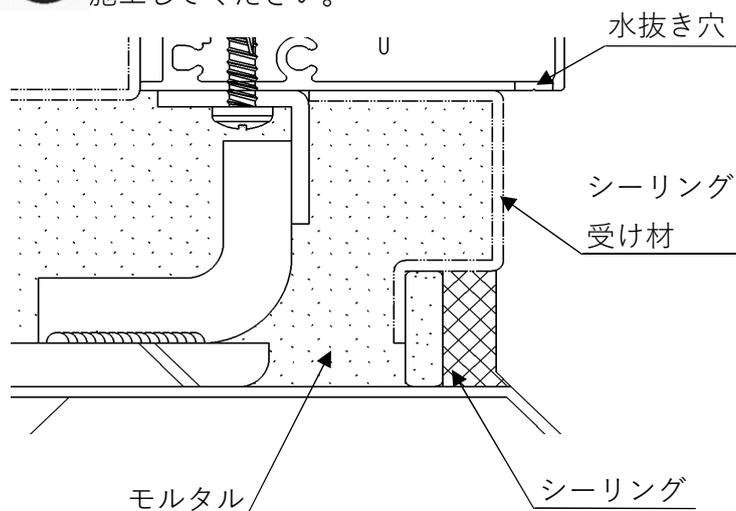

 株式会社 佐原

〒021-8544 岩手県一関市赤荻字亀田143

☎0120-119838 FAX0191-33-1234

URL : <http://www.sahara-s.co.jp>

E-mail : [info@sahara-s.co.jp](mailto:info@sahara-s.co.jp)